

PERMA-CRETE®

MASONRY COATINGS



ENDUIT HYDROFUGE TRANSPARENT PERMA-CRETE® AQUA-PEL™

Scellant pénétrant concentré | 4-6100C



PROTÉGEZ VOS SURFACES DE BÉTON GRÂCE À NOTRE SCELLANT PÉNÉTRANT TRANSPARENT!

ENDUIT HYDROFUGE TRANSPARENT ÉCONOMIQUE

Obtenez une protection maximale contre les dommages causés par l'eau, la moisissure, la saleté et les produits chimiques grâce à l'Enduit hydrofuge transparent Perma-Crete Aqua-Pel de PPG. Le scellant Aqua-Pel est un enduit hydrofuge concentré conçu pour être dilué avec de l'eau fraîche sur le site des travaux. La propriété hydrofuge du scellant Aqua-Pel contribue à prolonger la vie utile du substrat et à réduire les frais d'entretien. Ce scellant pénétrant est facile à appliquer sur les surfaces de béton et de maçonnerie neuves ou existantes, verticales et horizontales, à l'intérieur comme à l'extérieur.

BARRIÈRE PROTECTRICE INVISIBLE

Le scellant Perma-Crete Aqua-Pel procure une barrière protectrice invisible sans modifier l'apparence naturelle de la surface de béton. Ce scellant de silane/siloxane transparent à base d'eau et qui peut être peint pénètre et adhère en profondeur au substrat de maçonnerie, assurant une protection de longue durée contre les taches et la décoloration causées par l'eau. Son fini perméable à l'air prévient l'écaillage et le décollement en permettant à la vapeur humide de s'échapper de la surface plutôt que d'y être emprisonnée.

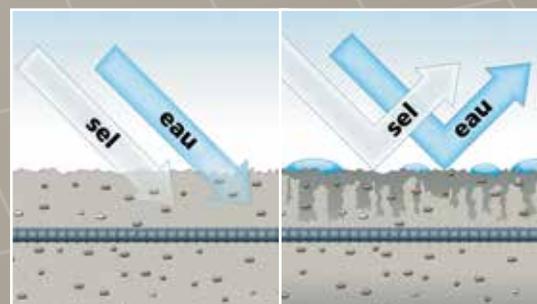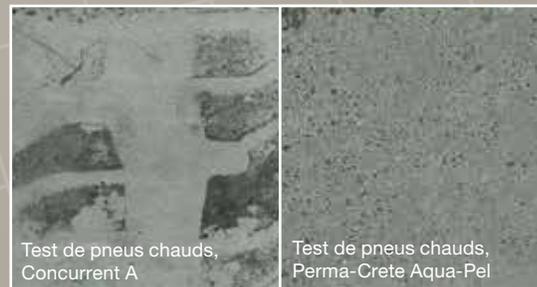

POURQUOI UTILISER L'ENDUIT HYDROFUGE TRANSPARENT PERMA-CRETE AQUA-PEL?

- Procure une barrière protectrice invisible sans lustre
- Conforme aux normes ASTM concernant les propriétés hydrofuges
- Pénètre et scelle les substrats recommandés
- Prolonge la vie utile du substrat et réduit les frais d'entretien
- Fini perméable à l'air qui permet à l'humidité de s'échapper
- Conforme aux exigences en matière de COV – teneur plus faible que les réglementations AIM canadiennes actuelles
- Approbation MPI catégorie 34 (Hydrofuge, Transparent)



Application verticale



Application horizontale

DISPONIBILITÉ

4-6100C Transparent 3,78 L Concentré*

*Chaque contenant de 3,0-3,78 L donne de 9 à 14 contenants lorsque dilué au taux de dilution approprié et appliqué sur un substrat.



Disponible chez



© 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. Dulux est une marque déposée d'AkzoNobel, et est utilisée sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc. Le Multi-Colored Swatches Design est une marque de PPG Architectural Finishes, Inc. Bétonel est une marque déposée du groupe PPG.

PPG Architectural Coatings, One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272

PPG Revêtements Architecturaux, Canada Inc., 8200 Keele St., Concord, Ontario, L4K 2A5 • Service technique : 450-442-7004 • betonel.com

P16024