

PERMA-CRETE®

MASONRY COATINGS



SCELLANT ACRYLIQUE POUR SURFACES DE MAÇONNERIE INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES PERMA-CRETE®

Scellants 100% acryliques | 4-808C/4-809C



SCELLEZ LES SURFACES CRAYEUSES ET POREUSES POUR ASSURER UNE EXCELLENTE ADHÉRENCE DE LA COUCHE DE FINITION

SCELLEZ ET PRÉPAREZ LES SURFACES DE BÉTON

Prévenez les problèmes d'adhérence et de délaminage grâce aux Scellants acryliques pour surfaces de maçonnerie intérieures/extérieures *Perma-Crete* de PPG. Ces scellants acryliques à base d'eau et à séchage rapide, transparents ou pigmentés, pénètrent et adhèrent aux surfaces crayeuses, poudreuses ou poreuses, en particulier les bardeaux de ciment abîmés par les intempéries, le stuc, ou les revêtements usés par le temps. Ce scellant résistant aux produits chimiques procure une surface dure pour l'application des peintures au latex d'extérieur.

REHAUSSEZ LA PRODUCTIVITÉ ET OBTENEZ UN FINI DE LONGUE DURÉE

Grâce à leur facilité d'application au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur, les Scellants pour surfaces de maçonnerie *Perma-Crete* s'étendent aisément et rapidement, améliorant ainsi l'efficacité de l'entrepreneur. Ces scellants peuvent être utilisés sous les revêtements au latex, acryliques, alkydes ou les textures élastomériques, procurant une surface qui favorise l'adhérence de la couche de finition choisie. La pénétration et l'adhérence des Scellants pour surfaces de maçonnerie *Perma-Crete* prolongent la durabilité de la couche de finition sur les substrats neufs ou déjà peints.

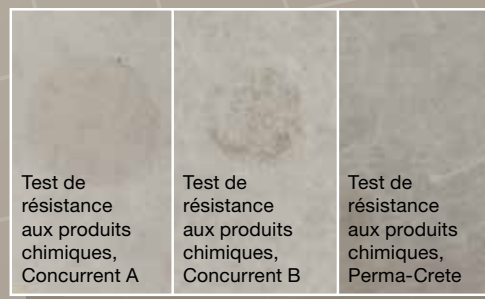

POURQUOI UTILISER UN SCELLANT ACRYLIQUE POUR SURFACES DE MAÇONNERIE INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES PERMA-CRETE?

- Recouvre les surfaces crayeuses, améliorant l'adhérence d'une couche de finition
- Protège les surfaces poreuses
- Retient l'exsudation souvent présente dans le béton neuf
- Compatible avec les revêtements acryliques
- Disponible en un fini transparent qui préserve l'apparence naturelle
- Disponible en un fini pigmenté correspondant à la palette de couleurs de la *Master Palette*
- Conforme aux exigences en matière de COV – teneur plus faible que les réglementations AIM canadiennes actuelles



DISPONIBILITÉ

4-808C Transparent 18,9 L

4-809C Pigmenté (base blanc) 18,3 L

Disponible chez



© 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. Dulux est une marque déposée d'AkzoNobel, et est utilisée sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc. Le Multi-Colored Swatches Design est une marque de PPG Architectural Finishes, Inc. Bétonel est une marque déposée du groupe PPG.

PPG Architectural Coatings, One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272

PPG Revêtements Architecturaux, Canada Inc., 8200 Keele St., Concord, Ontario, L4K 2A5 • Service technique : 450-442-7004 • betonel.com

P16022